



PREFABRICADOS DE CONCRETO

BLOQUES

FICHA TÉCNICA

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 4026

Producto	Referencia	Peso kg	Largo mm		Alto mm		Espesor mm		u / m ² Especificación	Resistencia a la rotura MPa Especificación
			Especificación	Criterio de Aceptación	Especificación	Criterio de Aceptación	Especificación	Criterio de Aceptación		
Bloque Split Entero	20 x 20 x 40	21	400	± 3	200	± 1,9	200	± 2	12,5	13

Mantenimiento

Se debe lavar la fachada, con shampoo, agua y cepillo suave. No usar ácidos.

- El mantenimiento del hidrófugo debe hacerse según lo especificado por JAMAR, Si el sistema presenta un comportamiento optimo en el tiempo, es decisión del cliente si hidrófuga o no.
- En zonas con vulnerabilidad a manchas generadas por graffitis, aplicar sellante en la superficie.
- El mantenimiento de hidrófugo debe hacerse con producto marca INDURAL.
- Mantener los filtros y drenajes, limpios.

Usos frecuentes

Estructural, divisorio, arquitectonico, decorativo, aislamientos acústicos, barreras contra fuego, cerramientos.

Recomendaciones


- Para el empleo de estos bloques, debe tenerse el aval del diseño de un especialista.
- Module siempre los muros según el producto, para evitar desperdicios.

Acabado y/o apariencia


El cinco por ciento (5%) del envío puede tener pequeñas fisuras o desportilladuras, no mayores de 25 mm en cualquier dimensión, o fisuras de no más de 0,5 mm de ancho y una longitud de no más del 25% de la altura nominal de la unidad.

- Los bloques son fabricados con mezclas compuestas por agregados pétreos, los cuales pueden presentar pequeños cambios en el tono, que después de instalados deja de ser perceptible.

Bloque Split Entero



Isometrico

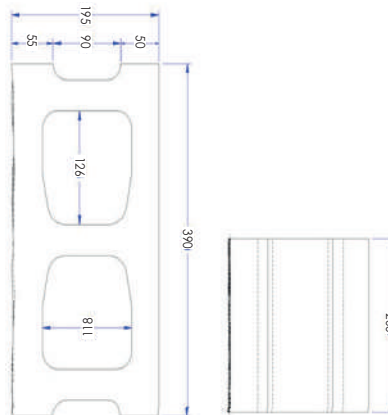

Colores

Gris		Ivory	
Negro		Blanco	
Anticado		Mandarina	
Ocre		Verde	
Rojo			
Chocolate			
Marron			
Verde oliva			
Amarillo			
Jaspeado			
Salmon			